


516.325X
Tournevis dynamométriques avec vernier

LES + PRODUITS :

- Tolérance de déclenchement : $\pm 6\%$ de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Débrayable
- Retour automatique
- Echelle micrométrique Nm
- Poignée ergonomique en caoutchouc
- 6 pans intérieurs E 6,35 selon DIN 3126
- Numéro de série individuel
- Livré avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2003

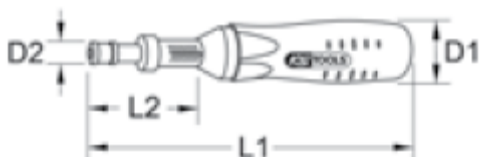

	Plage de mesure N·m	Graduation N·m	L mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm	
516.3250	0,1 - 1,2	0,01	180,0	28,0	30,0	11,0	230
516.3255	1 - 6	0,10	200,0	30,0	35,0	11,0	450